

HomeBox
**til dig med telefoni
og bredbånd**

Installationsvejledning

Velkommen til en verden af muligheder

Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en HomeBox. HomeBoxen giver dig adgang til internettet og til alle de mange muligheder og tjenester, som tilbydes.

For at komme i gang med at benytte dit nye produkt skal du igennem et par enkle installationstrin. Vi guider dig igennem hele installationen og anbefaler, du følger alle trin i vejledningen.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit nye produkt.

Venlig hilsen
din bredbåndsudbyder

Indholdsfortegnelse


Velkommen til en verden af muligheder	2
Trin 1 - Inden installation af HomeBox	4
Trin 2 - Installation af HomeBox	5
Installation af HomeBox (fastnettelefoni)	6
Installation af HomeBox (bredbåndstelefoni)	12
Trin 3 - Tilslutning af internet	18
Tilslutning af internet med kabel	18
Trådløs tilslutning af internet	19
Trin 4 - Tilslutning af telefon	25
Tilslutning af telefon (fastnettelefoni)	25
Tilslutning af telefon (bredbåndstelefoni)	26
Færdig installation	27
Færdig installation (fastnettelefoni)	27
Færdig installation (bredbåndstelefoni)	29
HomeBox - stik og lamper	31
Ofte stillede spørgsmål	32

Trin 1 ➡ Inden installation af HomeBox

- 1 Tjek, at du ikke prøver at installere HomeBoxen før installationsdagen, der fremgår af din ordrebekræftelse. **Bemærk, at dine produkter virker senest kl. 16.00 på installationsdagen.**
- 2 Fjern alt eksisterende udstyr som f.eks. ledninger, telefoner, HomeBox, modem mv., der sidder i dine nuværende telefonstik. Alle telefonstik skal være helt tomme, før du går i gang med installationen.



Bredbåndsmodem




Skillefilter



Kombifilter



Y-adapter

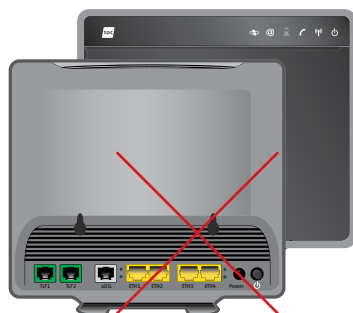

HomeBox

! Vigtig information

HomeBoxen skal placeres et tørt og isoleret sted. Temperaturen skal være mellem 0-40 grader. HomeBoxen må ikke udsættes for regn, vand, fugt og/eller direkte sol.

Trin 2 ➡ Installation af HomeBox

I forbindelse med installation af HomeBoxen skal du tage udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væggen hjemme hos dig: et **multistik** eller et **almindeligt telefonstik** (hvis du har et **dobbelt multistik** har en tekniker udført din installation).

VIGTIGT: Har du begge typer af stik i hjemmet, skal du benytte multistikket.

Valg af telefonstik


Multistik



Hvis du har flere forskellige multistik i dit hjem, er det stikket med den **“blå ramme”**, du skal benytte. Bemærk, at stikket godt kan adskille sig fra illustrationen ved at være delt i to.

Fastnettelefoni - gå til næste side
Bredbåndstelefoni - gå til side 12


Almindeligt telefonstik



Hvis du kun har almindelige telefonstik i dit hjem, er det sådan et, du skal benytte. Bemærk, at stikket godt kan adskille sig fra illustrationen.

Fastnettelefoni - gå til side 8
Bredbåndstelefoni - gå til side 14

Dobbelt multistik



Hvis du har et dobbelt multistik i dit hjem, har en tekniker udført din installation for dig, men du kan også finde hjælp til din installation i denne vejledning.

Fastnettelefoni - gå til side 10
Bredbåndstelefoni - gå til side 16

Trin 2 ➡ Installation af HomeBox med multistik (fastnettelefoni)

Udstyr du skal bruge nu:



HomeBox



Skillefilter



Strømforsyning



1 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)



1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du **ikke** skal bruge:



Ekstra kabel med smalle blå stik (RJ11)




Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)




Gennemgangsstik








Kombifilter

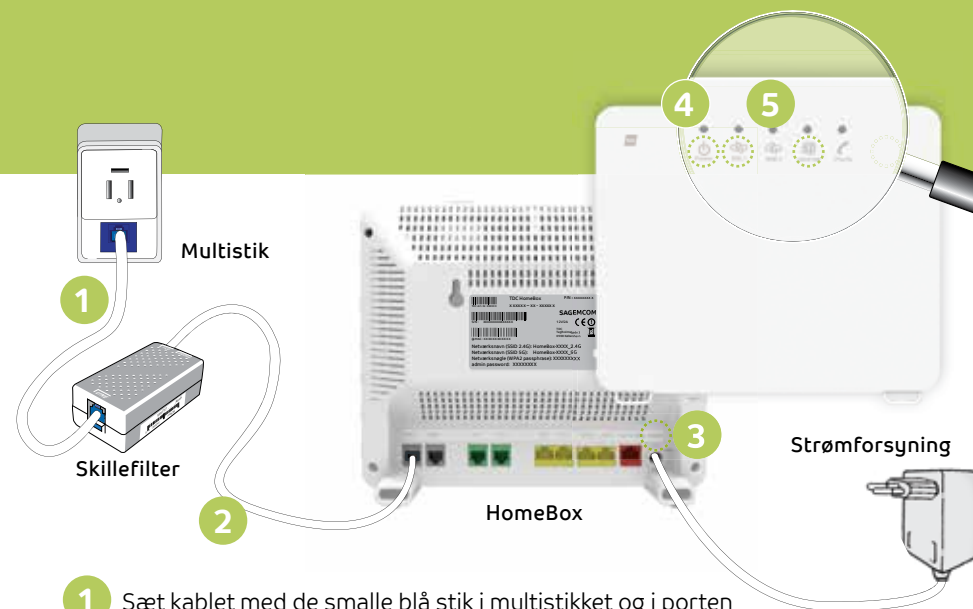




Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)



- 1 Sæt kablet med de smalle blå stik i multistikket og i porten **Line** på skillefiltret.
- 2 Sæt kablet med de smalle grå stik i porten **DSL** på skillefiltret og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af HomeBoxen.
- 3 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af HomeBoxen og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen  på siden af HomeBoxen.
- 4 Afvent lys i **tænd/sluk**-lampen  på forsiden af HomeBoxen.
- 5 Første gang HomeBoxen starter op, varer det op til 20 min., fordi den henter opdateringer. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Imens den henter opdateringer, vil **power**-lampen blinke hvert sekund og HomeBoxen kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **internet-** , **forbindelses-**  og **power**-lampen  lyser konstant.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til side 20.**

Hvis det ikke virker...

- A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.
- B. Sluk og tænd HomeBoxen og afvent at **internet-** , **forbindelses-**  og **power**-lampen  lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 2 ➔ Installation af HomeBox med almindeligt telefonstik (fastnettelefon)

Udstyr du skal bruge nu:



HomeBox



Kombifilter



Strømforsyning



1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)


Udstyr du **ikke** skal bruge:



Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)




2 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)



Skillefilter



Gennemgangsstik




Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

Kombifilter



1

1 Sæt kombifilteret i dit almindelige telefonstik på væggen.

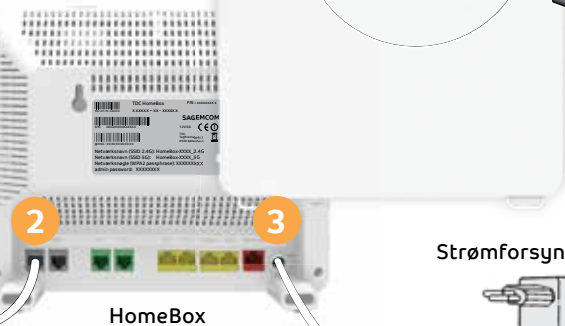


HomeBox

2

2 Sæt kablet med de smalle grå stik i bunden af kombifilteret og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af HomeBoxen.




3

3 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af HomeBoxen og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen  på siden af HomeBoxen.

4

4 Afvent lys i **tænd/sluk**-lampen  på forsiden af HomeBoxen.




5

5 Første gang HomeBoxen starter op, varer det op til 20 min., fordi den henter opdateringer. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Imens den henter opdateringer, vil **power**-lampen blinke hvert sekund og HomeBoxen kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **internet-** , **forbindelses-**  og **power**-lampen  lyser konstant.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til side 20.**

Hvis det ikke virker...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd HomeBoxen og afvent at når **internet-** , **forbindelses-**  og **power**-lampen  lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.


Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 2 ➡ Installation af HomeBox med dobbelt multistik (fastnettelefoni)

Udstyr du skal bruge nu:



HomeBox



Skillefilter



Strømforsyning



1 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)




2 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du **ikke** skal bruge:




Ekstra kabel med smalle blå stik (RJ11)




Gennemgangsstik



Kombifilter



Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

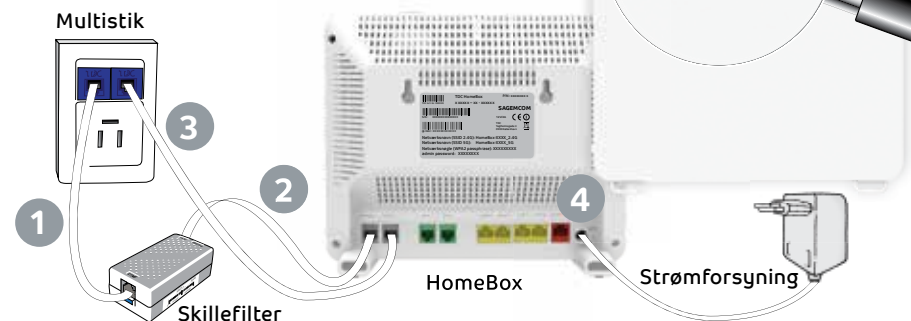

- 1 Sæt kablet med de smalle blå stik i den venstre blå port i multistikket og i porten **Line** på skillefiltret.
- 2 Sæt det ene kabel med de smalle grå stik i porten **DSL** på skillefiltret og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af HomeBoxen.
- 3 Sæt det andet kabel med smalle grå stik i den højre blå port i multistikket og i den grå port **xDSL2** på bagsiden af HomeBoxen.
- 4 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af HomeBoxen og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af HomeBoxen.
- 5 Afvent lys i **tænd/sluk**-lampen på forsiden af HomeBoxen.
- 6 Første gang HomeBoxen starter op, varer det op til 20 min., fordi den henter opdateringer. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Imens den henter opdateringer, vil power-lampen blinke hvert sekund og HomeBoxen kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **internet-** , **forbindelses-** og **power**-lampen lyser konstant.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til side 20.**

Hvis det ikke virker...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd HomeBoxen og afvent at **internet-** , **forbindelses-** og **power**-lampen lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 2 ➡ Installation af HomeBox med multistik (bredbåndstelefonti)

Udstyr du skal bruge nu:



HomeBox



Strømforsyning




1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du evt. skal bruge i Trin 4



Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)


Udstyr du **ikke** skal bruge:




Ekstra kabel med smalle blå stik (RJ11)



Gennemgangsstik



Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)

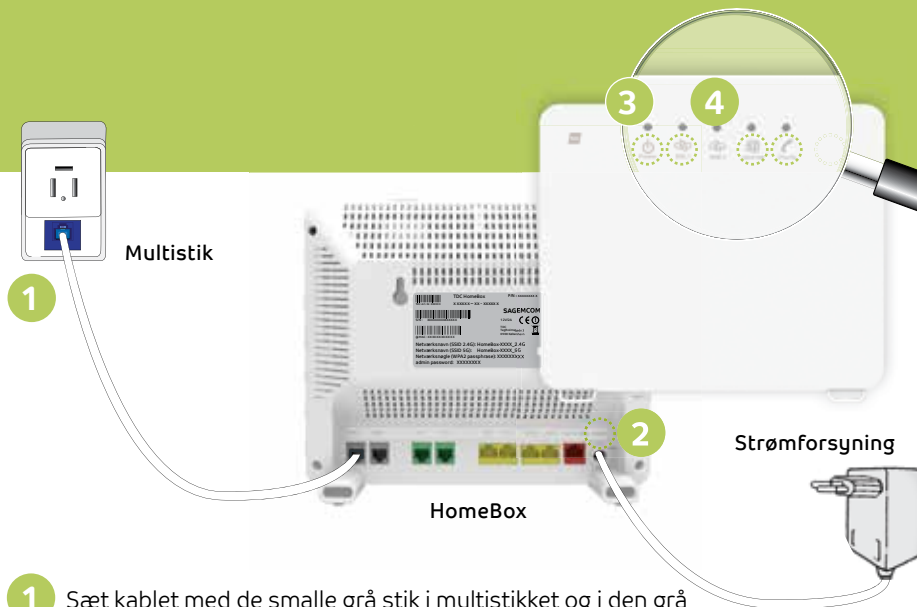

- 1 Sæt kablet med de smalle grå stik i multistikket og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af HomeBoxen.
- 2 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af HomeBoxen og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af HomeBoxen.
- 3 Afvent lys i **tænd/sluk**-lampen på forsiden af HomeBoxen.
- 4 Første gang HomeBoxen starter op, varer det op til 20 min., fordi den henter opdateringer. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Imens den henter opdateringer, vil **power**-lampen blinke hvert sekund og HomeBoxen kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-** og **power**-lampen lyser konstant.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til side 20.**

Hvis det ikke virker...

- A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.
- B. Sluk og tænd HomeBoxen og afvent at **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-** og **power**-lampen lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 2 ➔ Installation af HomeBox med almindeligt telefonstik (bredbåndstelefone)

Udstyr du skal bruge nu:




HomeBox



Gennemgangsstik



Strømforsyning




1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du evt. skal bruge i Trin 4




Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

Udstyr du **ikke** skal bruge:



Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)




2 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)

Gennemgangsstik



1

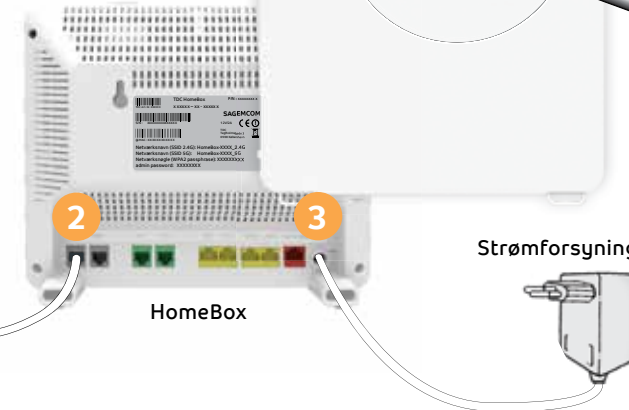

HomeBox

Strømforsyning


2

Sæt gennemgangsstikket i dit almindelige telefonstik på væggen.


3

Sæt kablet med de smalle grå stik i bunden af gennemgangsstikket og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af HomeBoxen.





4

Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af HomeBoxen og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen  på siden af HomeBoxen.

5

Afvent lys i **tænd/sluk**-lampen  på forsiden af HomeBoxen.





5

Første gang HomeBoxen starter op, varer det op til 20 min., fordi den henter opdateringer. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Imens den henter opdateringer, vil **power**-lampen blinke hvert sekund og HomeBoxen kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-**  og **power**-lampen  lyser konstant.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til side 20.**

Hvis det ikke virker...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd HomeBoxen og afvent at **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-**  og **power**-lampen  lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 2 ➔ Installation af HomeBox med dobbelt multistik (bredbåndstelefonti)

Udstyr du skal bruge nu:



HomeBox



Strømforsyning




2 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du evt. skal bruge i Trin 4



Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

Udstyr du **ikke** skal bruge:




Gennemgangsstik




2 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)

Multistik







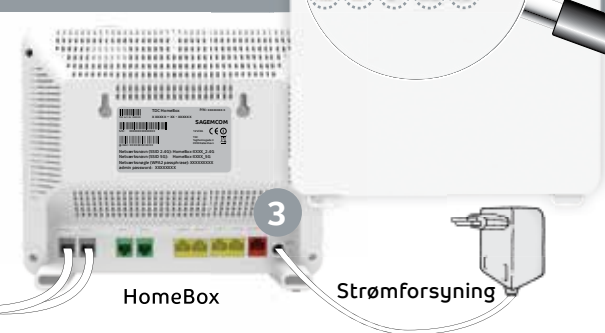


1

2



HomeBox






Strømforsyning

- 1 Sæt det ene kabel med de smalle grå stik i den venstre blå port i multistikket og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af HomeBoxen.
- 2 Sæt det andet kabel med smalle grå stik i den højre blå port i multistikket og i den grå port **xDSL2** på bagsiden af HomeBoxen.
- 3 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af HomeBoxen og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen  på siden af HomeBoxen.
- 4 Afvent lys i **tænd/sluk**-lampen  på forsiden af HomeBoxen.
- 5 Første gang HomeBoxen starter op, varer det op til 20 min., fordi den henter opdateringer. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Imens den henter opdateringer, vil power-lampen blinke hvert sekund og HomeBoxen kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-**  og **power-**  lampen  lyser konstant.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til side 20.**

Hvis det ikke virker...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd HomeBoxen og afvent at **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-**  og **power-**  lampen  lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.


Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 3 ➡ Tilslutning af internet med kabel

Udstyr du skal bruge nu:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

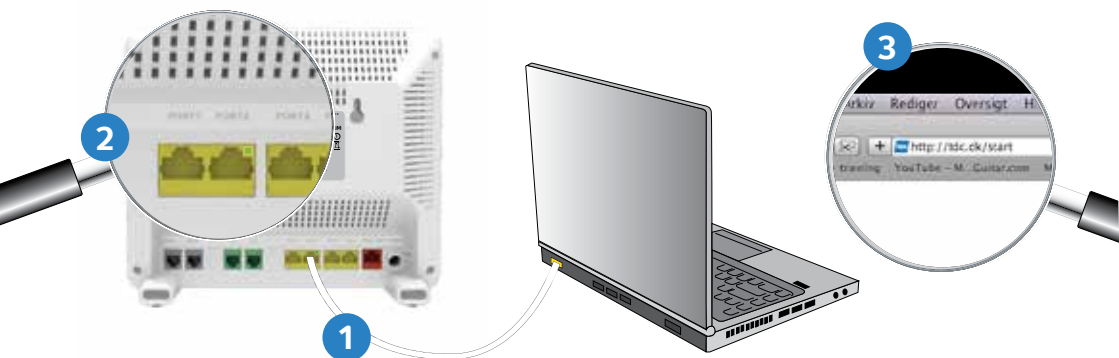

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 3.

- 1 Sæt netværkskablet med de brede gule stik i én af de gule porte på bagsiden af HomeBoxen og i netværksstikket i din computer.
- 2 Tænd din computer. Afvent lys i en af de grønne netværkslamper på bagsiden af HomeBoxen.
- 3 Åbn en ny hjemmeside. I adressefeltet øverst på siden skriver du **google.dk** Du er på internettet, når hjemmesiden vises.

Du har nu oprettet forbindelse til internettet ved hjælp af et kabel. **Hvis du ønsker trådløs internetforbindelse gå til næste side. Alternativt gå til side 25 for at tilslutte din telefon.**

Trin 3 ➡ Trådløs tilslutning af internet

Bemærk, at HomeBoxen har en indbygget trådløs router. Den kan derfor få dig trådløst på internettet. **Hvis du tidligere har benyttet dig af en anden trådløs router, skal du ikke bruge den mere.** Du skal også fjerne evt. netværkskabel, som du har forbundet mellem HomeBoxen og din computer.

For at sikre optimal trådløs dækning skal din HomeBox altid placeres i oprejst tilstand på et centralt sted i det område, som det trådløse netværk skal dække.

Din HomeBox har to forskellige trådløse netværk, et på 2,4 GHz og et på 5 GHz frekvensbåndet. 2,4G-netværket kan bruges af alle trådløse enheder. Hvis 5G-netværket er synligt fra din enhed, kan det være en fordel at forbinde din enhed til dette, da der er færre forstyrrelser i dette frekvensområde. F.eks. hvis du bor i et område med meget tæt beboelse. Du kan få mere information om de to trådløse netværk hos din bredbåndsudbyder.


For at kunne tilslutte trådløst skal du bruge dit **netværksnavn** og din **netværksnøgle**. Du skal også vide, hvilket styresystem din pc har, for at følge den korrekte vejledning.

Hvor finder jeg mit netværksnavn og min netværksnøgle?

Begge dele står på bagsiden af HomeBoxen. Du kan også finde oplysningerne på labelen på det hvide stykke papir, der lå i pakken med din HomeBox.

- 1 **Netværksnavn (SSID 2.4G): HomeBox-xxxx_2.4G.** HomeBox efterfulgt af en bindestreg og 4 tegn (tal/bogstaver uden mellemrum)
Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-xxxx_5G. HomeBox efterfulgt af en bindestreg og 4 tegn (tal/bogstaver uden mellemrum)
Netværksnøgle (WPA passphrase): xxxxxxxx (tal/bogstaver uden mellemrum)

Bemærk, at ved fabriksindstillinger bruges den samme netværksnøgle til begge netværk.

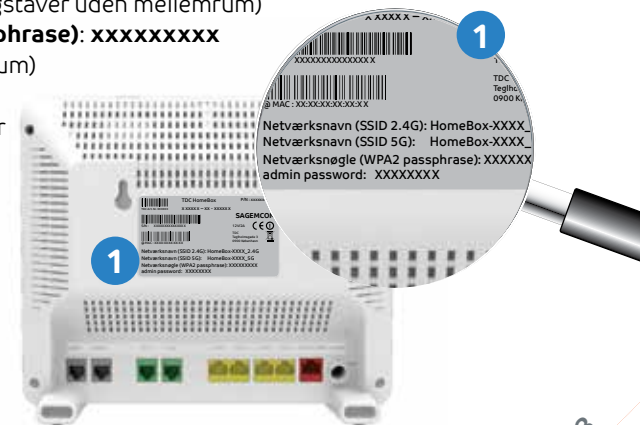

Hvilket styresystem?

Hvordan finder jeg ud af, hvilket Windows-styresystem jeg har på min pc?

Styresystemet finder du ved at sammenligne ikonet i nederste venstre hjørne af din skærm med nedenstående billeder.



Windows 7



Windows 8

Hvis du har Mac-styresystem, gå til side 23 og 24.




! Godt at vide

Hvis du ønsker at ændre opsætningen på dit trådløse netværk, som f.eks. at ændre netværksnavn, skifte netværksnøgle eller måske deaktivere det trådløse netværk helt, kan du få yderligere hjælp hos din bredbåndsudbyder.




Trådløst internet med Windows 7

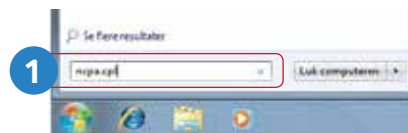


- A. Klik på den runde startknap i nederste venstre hjørne af din skærm.
- B. Skriv **ncpa.cpl** i søgefeltet lige over startknappen.
- C. Tryk på **Enter** på dit tastatur.



- A. Klik på dit trådløse netværksnavn **HomeBox-xxxx_2.4** (eller **HomeBox-xxxx_5G**). Du kan finde dit netværksnavn på bagsiden af HomeBoxen.
- B. Klik på **Opret forbindelse**.



- A. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**.
- B. Klik på **Opret/afbryd forbindelse**.

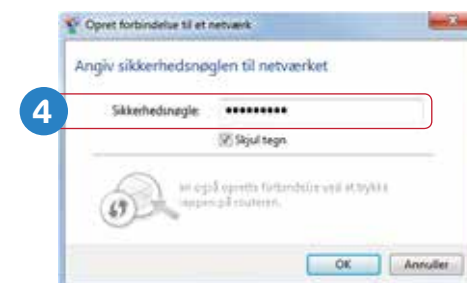


- A. Indtast din netværksnøgle i feltet **Sikkerhedsnøgle**. Du kan finde din netværksnøgle på bagsiden af HomeBoxen.
- B. Klik på **OK**.
- C. Når der står **Tilsluttet** ud for dit trådløse netværksnavn, er der oprettet forbindelse til internettet.



Trådløst internet med Windows 8


1



Hvis du er på startskærmen med fliserne, så gå til skrivebordet ved at klikke på skrivebord-flisen, før du går i gang med vejledningen.


A. Klik på **ikonet for trådløst netværk** i nederste højre hjørne af din skærm.

3

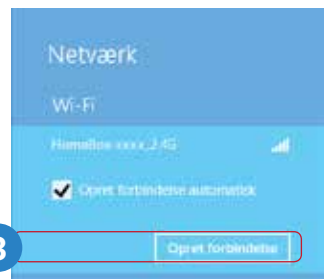

A. Klik på **Opret forbindelse**.

5

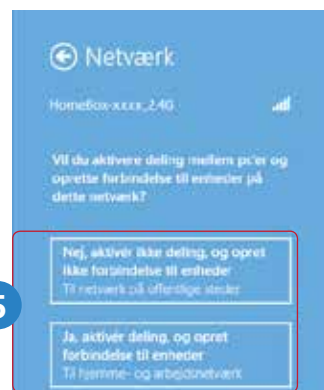


A. Vælg om du ønsker at aktivere deling. Det har ingen betydning for din internetforbindelse om du vælger det ene eller det andet.



Trådløst internet med Mac OS X

1




A. Klik på det trådløse ikon  i den hvide linje øverst.
B. Klik på dit trådløse netværksnavn **HomeBox-xxxx_2.4** (eller **HomeBox-xxxx_5G**). Du kan finde dit netværksnavn på bagsiden af HomeBoxen.

3



A. Når det trådløse ikon øverst på skærmen ser ud som på billedet ovenfor, er der oprettet forbindelse til internettet.

2

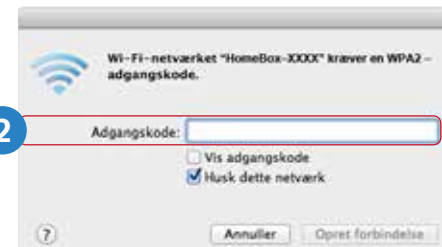


A. Indtast din netværksnøgle i feltet **Adgangskode**. Du kan finde din netværksnøgle på bagsiden af HomeBoxen.
B. Klik på **Opret forbindelse**.

4



A. Indtast din netværksnøgle i feltet **Sikkerhedsnøgle**. Du kan finde din netværksnøgle på bagsiden af HomeBoxen.
B. Klik på **Næste**.

6



A. Når der står **Tilsluttet** ud for dit trådløse netværksnavn, er der oprettet forbindelse til internettet.



Trådløst internet med iPad




1

A. Tryk på **Indstillinger** på forsiden af din iPad.



2


A. Tryk på dit trådløse netværksnavn **HomeBox-xxxx_2.4** (eller **HomeBox-xxxx_5G**). Du kan finde dit netværksnavn på bagsiden af HomeBoxen.

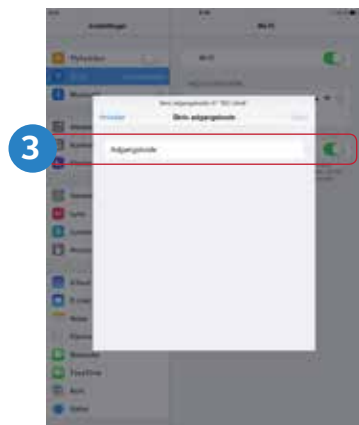

3

A. Indtast din netværksnøgle i feltet **Adgangskode**. Du kan finde din netværksnøgle på bagsiden af Home-Boxen.

B. Tryk på **Tilslut**.

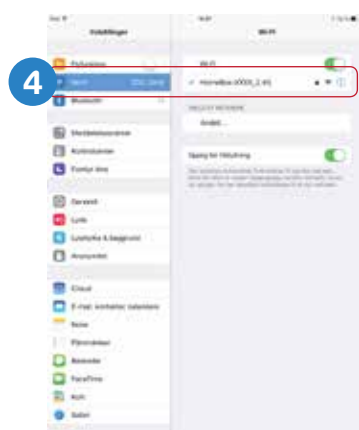


4

A. Når der er et flueben ud for dit netværksnavn, er der oprettet forbindelse til internettet.

Trin 4 ➡ Tilslutning af telefon (fastnettelefoni)

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 4. Du har tidligere taget udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væggen. Det skal du gøre igen.


Multistik

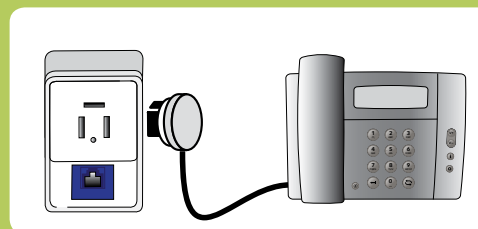

Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Hvis du ønsker at tilslutte flere telefoner, skal du tilslutte disse direkte til de øvrige stik i dit hjem.


Almindeligt telefonstik

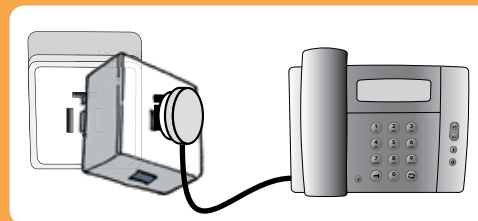

Sæt telefonstikket i kombi-filteret, der sidder i dit almindelige telefonstik.

Ønsker du at tilslutte mere end én telefon, skal du benytte et kombifilter til hver af de øvrige telefonstik. Alternativt kan benyttes trådløse telefoner med flere håndsæt. Bemærk, at det anbefales, at der maksimalt benyttes tre kombifiltre.

Dobbelt multistik

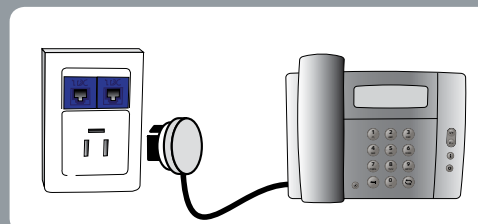


Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Hvis du ønsker at tilslutte flere telefoner, skal du tilslutte disse direkte til de øvrige stik i dit hjem.

Trin 4 ➔ Tilslutning af telefon (bredbåndstelefon)

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 4. Som tidligere skal du tage udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væggen.


Multistik

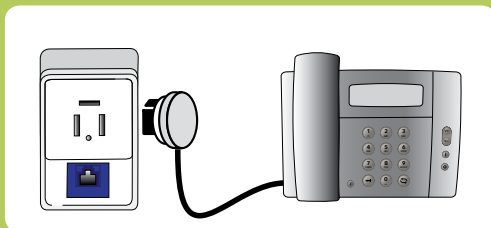

Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Du kan tilslutte flere telefoner direkte til de øvrige stik i dit hjem. Alternativt kan du tilslutte dem til HomeBoxen.

Almindeligt telefonstik

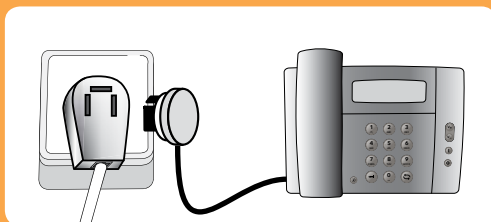


Sæt telefonstikket i gennemgangsstikket. Du kan tilslutte flere telefoner til din HomeBox.

Bemærk, at de øvrige telefonstik i husstanden ikke længere vil virke.



Dobbelt multistik

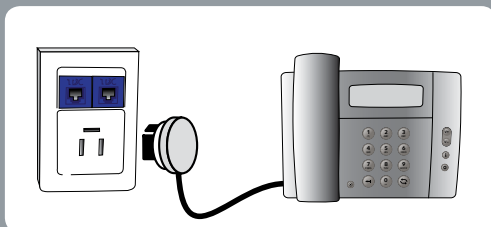


Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Du kan tilslutte flere telefoner direkte til de øvrige stik i dit hjem. Alternativt kan du tilslutte dem til HomeBoxen.

Sådan tilslutter du telefoner til HomeBoxen

- 1 Sæt kablet fra din telefon i TLF1 på bagsiden af HomeBoxen. Du kan tilslutte en telefon mere på samme måde i TLF2.
- 2 Hvis din telefon har 3-polet stik, skal du i stedet benytte adapterkablet. Sæt adapterkablet i TLF1 på bagsiden af HomeBoxen. Sæt dit telefon-kabel i den anden ende af adapterkablet.



Færdig installation (fastnettelefon)


Multistik



Almindeligt telefonstik




Færdig installation (fastnettelefoni)

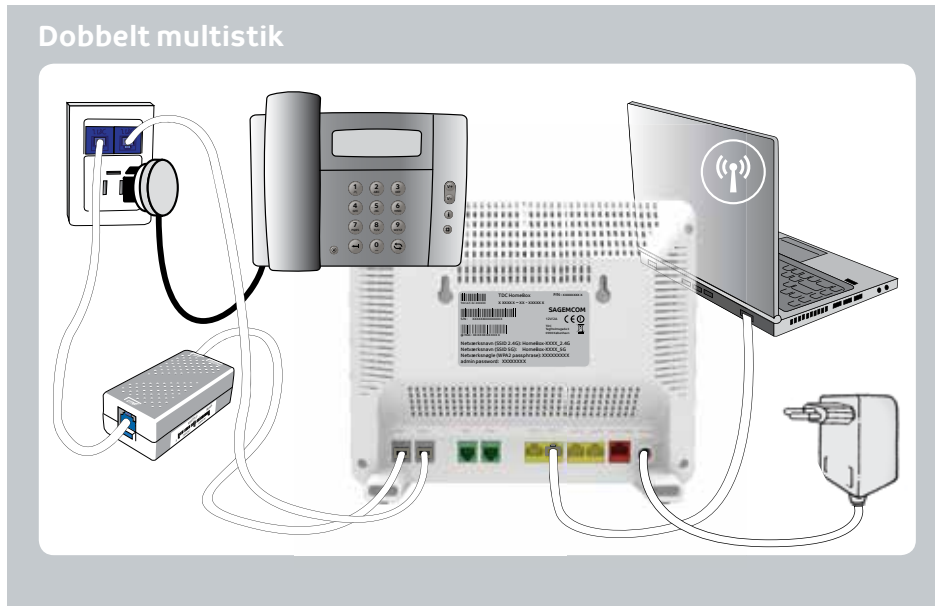


Færdig installation (bredbåndstelefonti)



Færdig installation (bredbåndstelefonti)

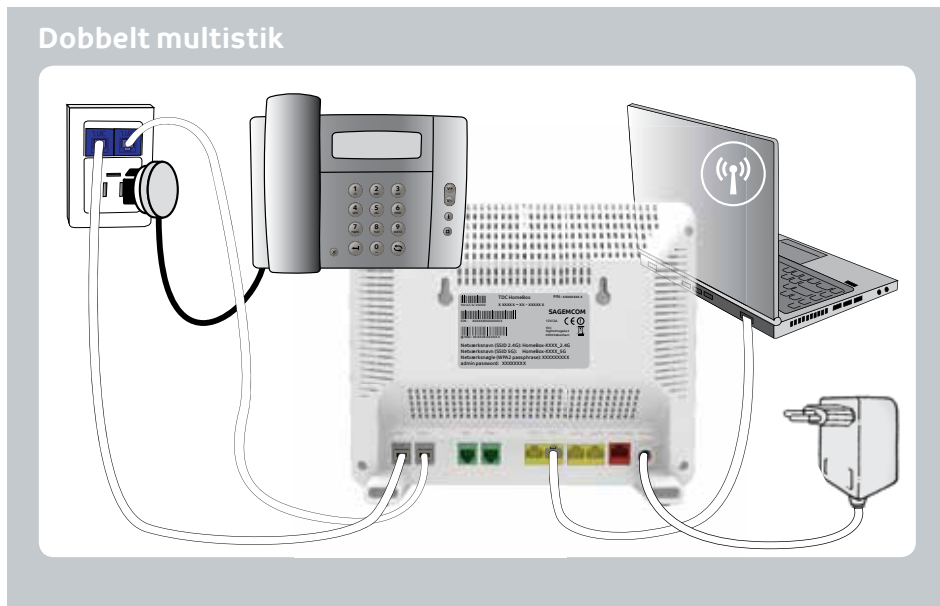

HomeBox - stik og lamper

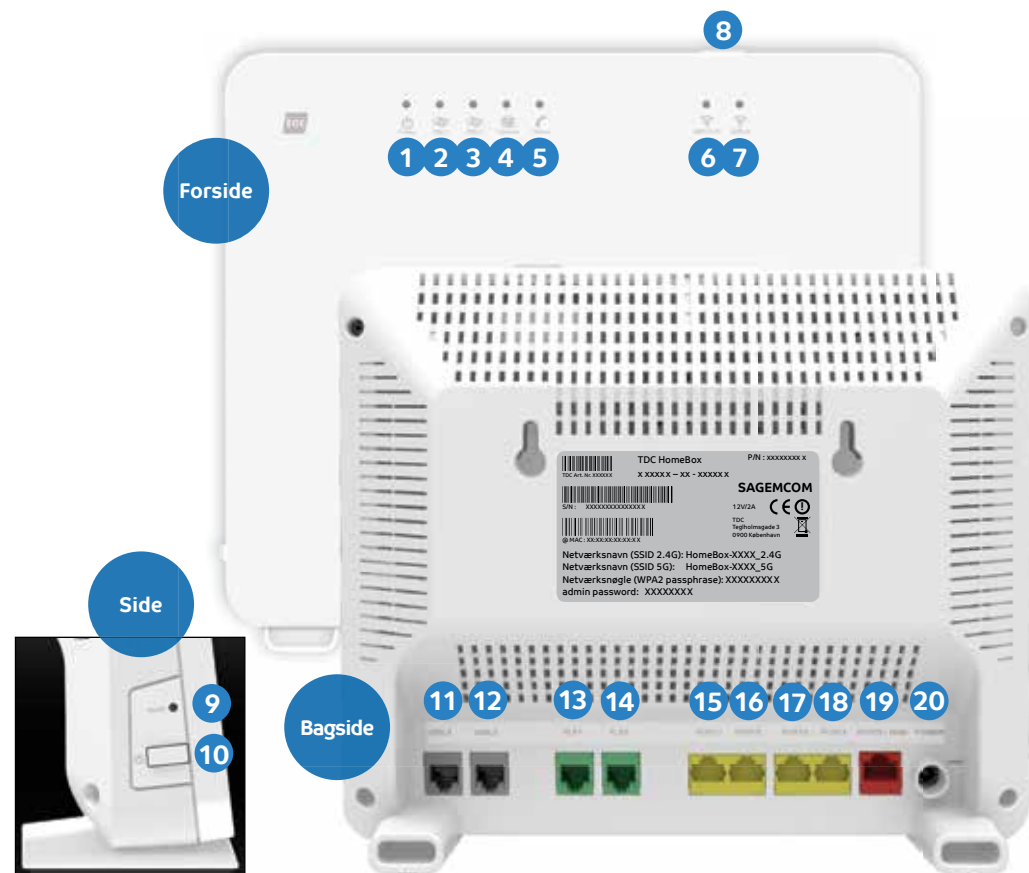

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 Tænd/sluk-lampe | 8 Trådløs knap (WPS) | 15 Netværksport 1 |
| 2 Forbindelseslampe 1 | 9 Reset-knap | 16 Netværksport 2 |
| 3 Forbindelseslampe 2 | 10 Tænd/sluk-knap | 17 Netværksport 3 |
| 4 Internet-lampe | 11 xDSL-port 1 | 18 Netværksport 4 |
| 5 Telefoni-lampe | 12 xDSL-port 2 | 19 Netværksport WAN (benyttes her til LAN-port) |
| 6 Trådløs forbindelseslampe (2.4G) | 13 Telefoni-port 1 (benyttes ikke) | 20 Stik til strømforsyning |
| 7 Trådløs forbindelseslampe (5G) | 14 Telefoni-port 2 (benyttes ikke) | |

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg sætte min egen router til HomeBoxen?

Nej, det understøtter HomeBoxen desværre ikke. To routere installeret efter hinanden vil konflikte, og der vil opstå problemer med adressetildelingen af dine tilsluttede enheder.

Hvad gør jeg, hvis mit netværkskabel ikke er langt nok?

Du kan købe almindelige netværkskabler i de fleste elektronikforretninger.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal benytte mere end 4 gule netværksporte?

Du kan tilslutte en såkaldt switch til din HomeBox og på den måde få flere netværksporte til rådighed. Kontakt Kundeservice for bestilling af switch.

Hvad er WPS?


WPS er en måde at tilslutte udstyr trådløst uden at indtaste netværksnøgle.

Kan jeg tilslutte udstyr til min HomeBox med WPS?

Ja, hvis dit trådløse udstyr understøtter metoden. Dette kan du læse nærmere om i manualen for dit udstyr.

Der er fejl på min internetforbindelse. Hvad gør jeg?

Din internetbrowser vil normalt åbne en hjælpeside op, når du forsøger at gå ind på en vilkårlig internetside. Hvis ikke dette sker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.



Art. nr. 344749
HGW4 WS