



Modem til dig med fastnet og bredbånd

Installations-
vejledning




Velkommen til en verden af muligheder

Du har bestilt et nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du fået tilsendt et Modem. Modemet giver dig adgang til internettet og til mange muligheder og tjenester.

For at komme i gang med at benytte dit nye produkt skal du igennem et par enkle installationstrin. Vi guider dig igennem hele installationen og anbefaler, du følger alle trin i vejledningen. Hvis du kun har bredbånd, skal du dog stoppe installationen efter Trin 3.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit nye produkt.

Venlig hilsen
Din bredbåndsudbyder

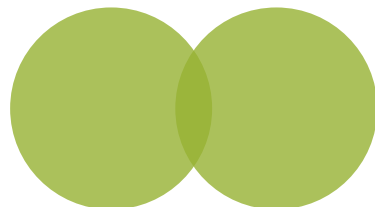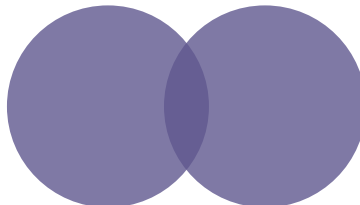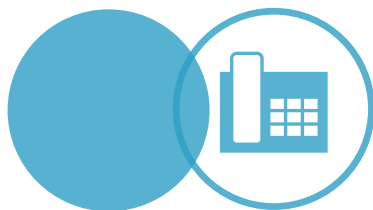

Indholdsfortegnelse

Velkommen til en verden af muligheder	2
Trin 1 - Inden installation af Modem	4
Trin 2 - Installation af Modem	5
Trin 3 - Tilslutning af internet	8
Tilslutning af internet med kabel	8
Trådløs tilslutning af internet	9
Trin 4 - Tilslutning af telefon	9
Modem - stik og lamper	10
Færdig installation	11



Trin 1 ➡ Inden installation af Modem

- 1 Tjek at du ikke prøver at installere Modemet før installationsdagen, der fremgår af din ordrebekræftelse. **Bemærk at dine produkter virker senest kl. 16.00 på installationsdagen.**
- 2 Fjern alt eksisterende udstyr som f.eks. ledninger, telefoner, Modem mv., der sidder i dine nuværende telefonstik. Alle telefonstik skal være helt tomme, før du går i gang med installationen.



Bredbåndsmodem



Skillefilter



Kombifilter




Y-adapter

! **Vigtig information**

Modemet skal placeres et tørt og isoleret sted. Temperaturen skal være mellem 0-40 grader. Modemet må ikke udsættes for regn, vand, fugt og/eller direkte sol.

Trin 2 ➡ Installation af Modem


- 1 Gå alle telefonstik i dit hjem igennem og find det såkaldte multistik. Du kan se en illustration af stikket neden for. Det er dette telefonstik, du skal benytte til installation af Modemet.

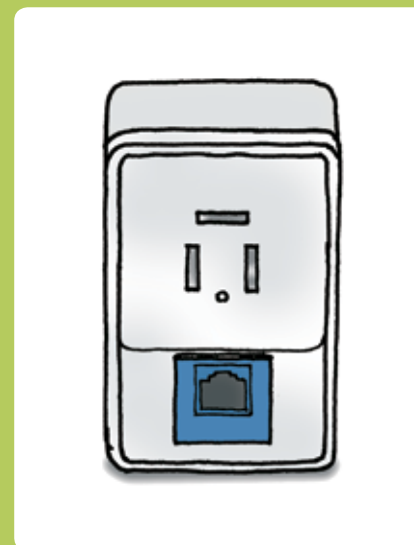

Hvis du har flere forskellige multistik i dit hjem, er det stikket med den "blå ramme", du skal benytte. Bemærk at stikket godt kan adskille sig fra illustrationen ved at være delt i to.

Trin 2 ➡ Installation af Modem

Udstyr du skal bruge nu:

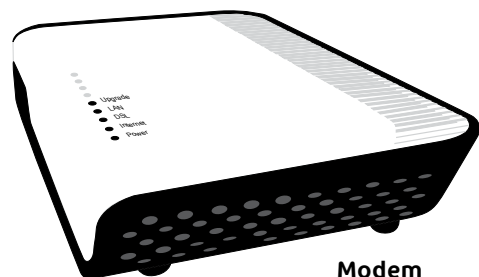


Modem



Langt kabel med smalle gennemsigtige stik (RJ11)



Evt. kort kabel med smalle gennemsigtige stik (RJ11)



Strømforsyning




Evt. skillefilter

Bemærk at du ikke skal bruge skillefilter og det korte kabel med smalle gennemsigtige stik, hvis du har bestilt bredbånd uden telefoni.

Udstyr du skal bruge i Trin 3:



Netværkskabel med brede gennemsigtige stik (RJ45)

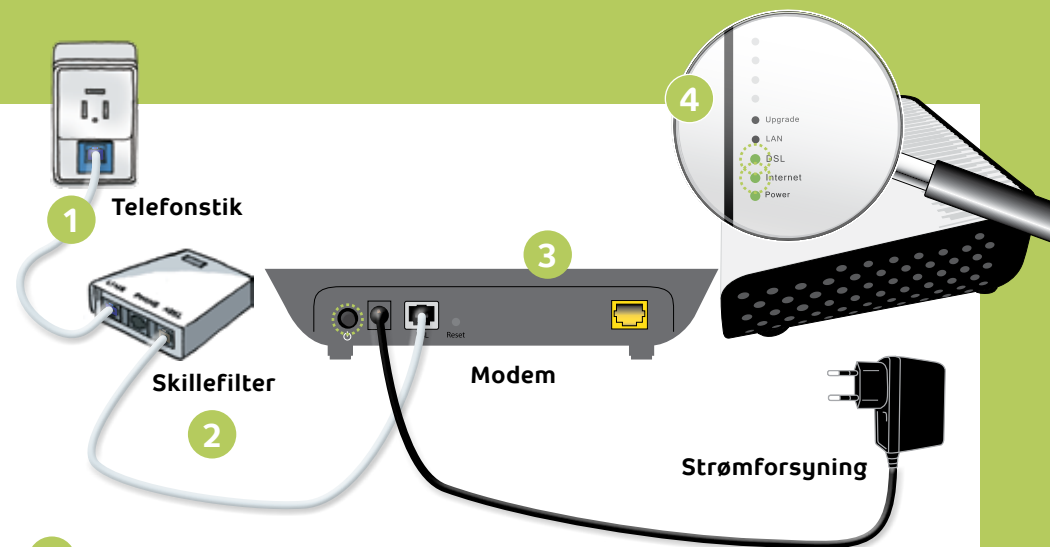

- 1 Forbind det korte kabel med smalle gennemsigtige stik mellem telefonstikket på væggen og port **Line** på skillefilteret.

Bemærk at du ikke skal benytte skillefilteret, hvis du har bestilt bredbånd uden telefoni. Du skal blot forbinde det lange kabel med smalle gennemsigtige stik direkte mellem telefonstikket og DSL-porten på Modemet. Herefter går du direkte til punkt 3.

- 2 Forbind det lange kabel med smalle gennemsigtige stik mellem port **ADSL** på skillefilteret og den grå **DSL-port** på Modemet.

- 3 Sæt strømforsyningen i stikket på bagsiden af Modemet og tænd på **Power-knappen** på bagsiden. Power-lampen på forsiden af Modemet lyser nu grønt.

- 4 Første gang Modemet starter op, varer det op til 5 min. Sluk ikke for Modemet i denne periode. Når DSL- og internetlampen konstant lyser grønt, er installationen færdig.

Modemet er nu klar til at blive tilsluttet internettet. **Gå til næste side.**

Hvis det ikke virker...


- A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.
- B. Sluk og tænd Modemet. Afvent at DSL- og internetlampen lyser konstant. Det kan tage op til 5 min.
Hvis ovenstående ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 3 ➡ Tilslutning af internet med kabel

Udstyr du skal bruge nu:



Netværkskabel med brede gennemsigtige stik (RJ45)

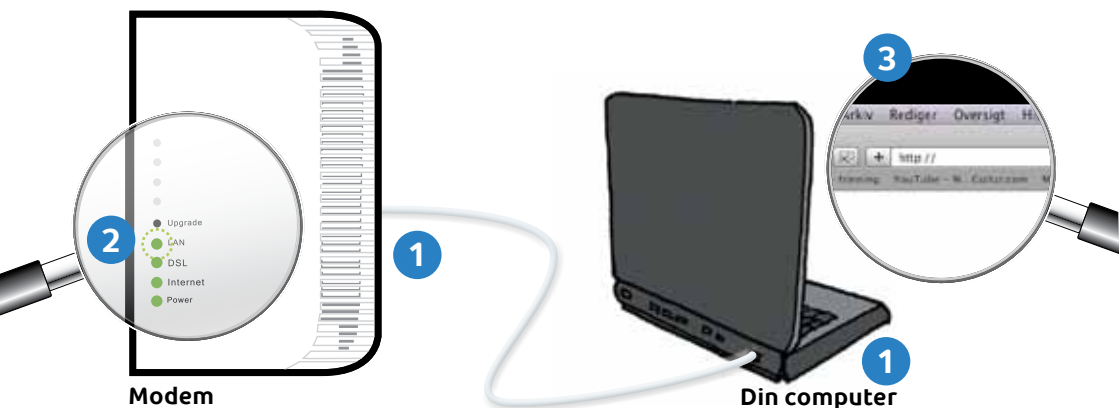

Bemærk at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 3.

- 1 Forbind netværkskablet med brede gennemsigtige stik mellem den gule port på bagsiden af Modemet og netværkstikket i din computer.
- 2 Tænd din computer. Afvent grønt lys i LAN-lampen på forsiden af Modemet. Internet-lampen vil blinke grønt, når du bruger dit internet.
- 3 Åbn en ny hjemmeside, ved at taste hjemmesidens adresse i adressefeltet. Hvis hjemmesidens indhold vises, er du på internettet.

Du har nu oprettet forbindelse til internettet ved hjælp af en kabel. **Hvis du ønsker trådløs internetforbindelse gå til næste side. Ellers gå direkte til Trin 4 nederst på næste side for at tilslutte din telefon.**

! Godt at vide


Hvis du ønsker mere information om, hvad de forskellige lamper på forsiden af Modemet betyder, samt hvad det betyder, når de lyser forskellige farver, kan du kontakte din bredbåndsudbyder.

Trin 3 ➡ Trådløs tilslutning af internet

Bemærk at Modemet **ikke** har en indbygget trådløs router og kan derfor ikke få dig trådløst på internettet.


Hvis du ønsker trådløst internet, skal du selv købe en router. Denne kan du tilslutte i den gule netværksport på bagsiden af Modemet via netværkskablet med brede gennemsigtige stik.

VIGTIGT: Der ydes **ikke** support på opsætning af trådløst internet med en ekstern router. Har du problemer med at komme på det trådløse netværk, efter du har tilsluttet din egen router, skal du kontakte den udbyder, du har købt routeren af.

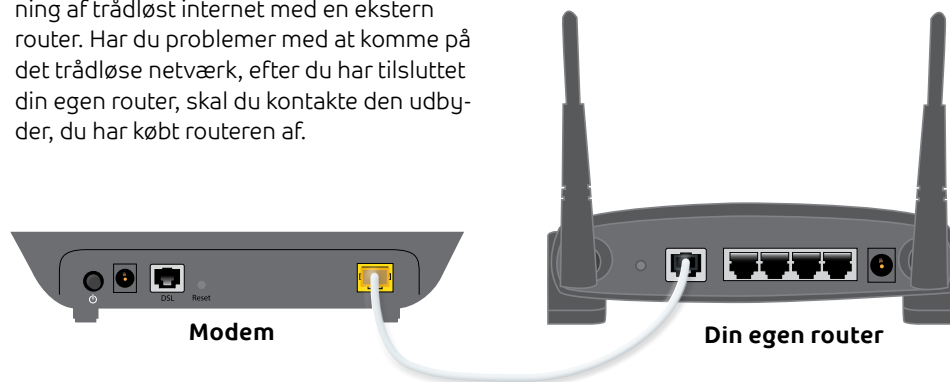

Trin 4 ➡ Tilslutning af telefon

Bemærk at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 4.

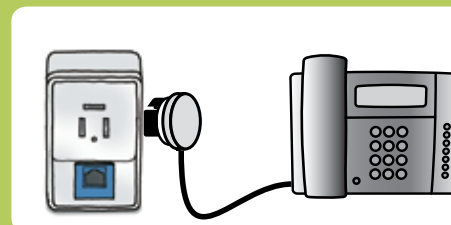


Sæt telefonen direkte i telefonstikket.

Hvis du ønsker at tilslutte flere telefoner, skal du tilslutte disse direkte til de øvrige telefonstik i dit hjem.

Hvis det ikke virker...

Test med én telefon tilkoblet ad gangen for at kontrollere, om der er fejl på et af telefonstikkene. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din bredbåndsudbyder.

Modem - stik og lamper

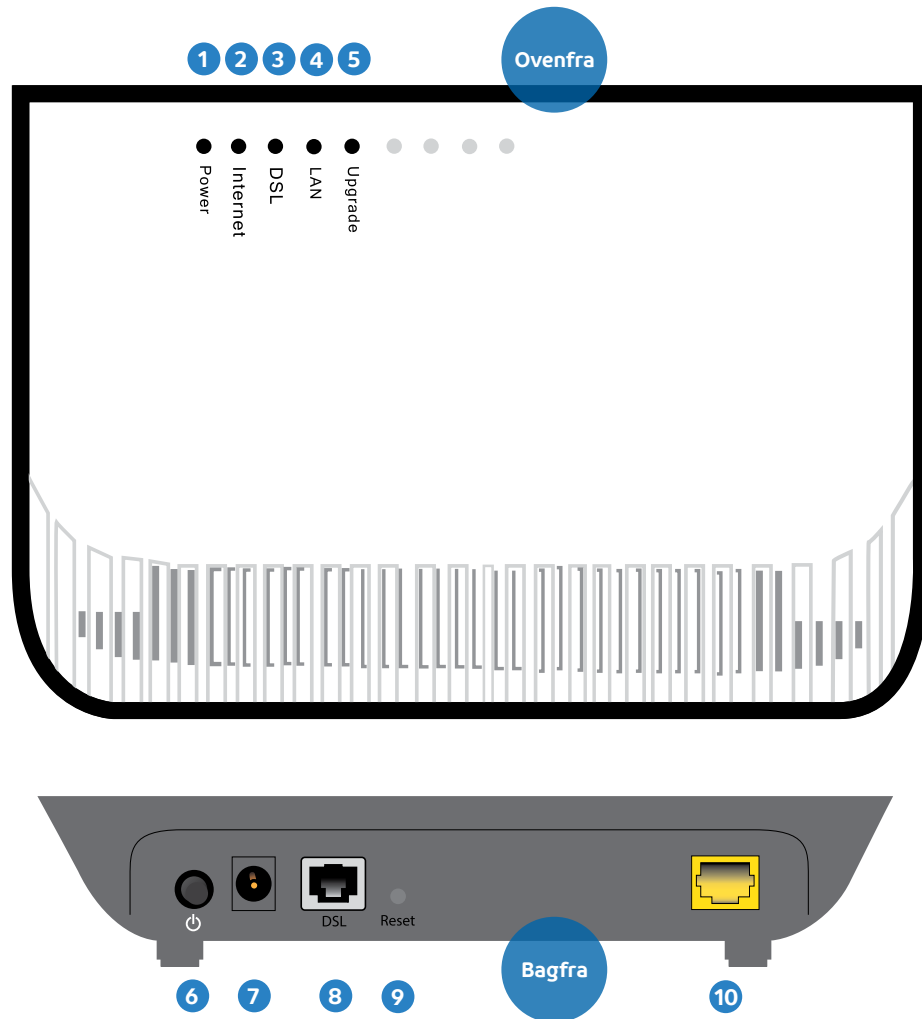

- | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 1 Power-lampe | 5 Upgrade-lampe | 9 Reset-knap |
| 2 Internetlampe | 6 Power-knap | 10 Netværksport |
| 3 DSL-lampe | 7 Stik til strømforsyning | |
| 4 LAN-lampe | 8 DSL-port | |

Færdig installation





Art. nr. 343292